













型號 / Model	RC-2B20-L	RC-2B202-T	RC-2B28-L	RC-2B282-T	RC-3B30-L	RC-3B302-T
面板 Top Panel	黑色強化玻璃 Black Tempered Glass					
產品尺寸(毫米) 闊x深x高 (爐腳至爐架) Dimensions(mm) WxDxH (Foot to pan support)	760 x 450 x 155 	760 x 450 x 165 	860 x 460 x 155 			
新安裝 開孔尺寸: 闊x深 (毫米) New installation Cut-out Dimensions: WxD (mm)	650 x 350 x R120 	670 x 350 x R20 	700 x 400 x R20 			
替換安裝適合範圍 開孔適用範圍: 闊x深 (毫米) Replacement Cut-out Dimensions suitable range: WxD (mm)	650~710 x 350~410 	670~710 x 350~410 	700~810 x 400~410 			
側視圖 (毫米) Side view (mm)	前 Front 後 Back 	前 Front 後 Back 	前 Front 後 Back 			
重量 (公斤) Weight (kg)	14.7		15.2		17.4	
防乾燒過熱功能 Overheat Shutoff Function	-		左爐頭 Left Burner		-	
定時煮食功能 Timer Cooking Function	-		右爐頭 Right Burner		左爐頭 Left Burner	
適用氣體 Gas Type	石油氣 LPG	煤氣 TG	石油氣 LPG	煤氣 TG	石油氣 LPG	煤氣 TG
用氣量 (千瓦) Gas Consumption (kW)	5.0 x 2	6.0 x 2	5.0 x 2	6.0 x 2	5.0 x 2 / 1.6 x 1	6.0 x 2 / 2.5 x 1
氣體入口接駁 Gas Inlet Connection	1/2吋英制陽螺紋 / 1/2" B.S.P. (Male)					
乾電池 Battery	乾電池 DC 1.5V (D型) 1枚 Battery DC 1.5V (D size) x 1		乾電池 DC 1.5V (D型) 2枚 Battery DC 1.5V (D size) x 2			

3年免費保養(包零件)。  
規格如有更改，恕不另行通知。  
相片只提供顯示參考。

3 years free warranty service (including parts)  
All specifications are subject to change without prior notice.  
All photos are for illustration only.

註 Remarks:

- 保養服務並不包括損耗性配件(如爐架、爐頭蓋、爐環及附件等)。  
This warranty service does not cover consumable parts (e.g. pan support, burner cap, burner ring and accessories).
- 免費維修保養服務只適用於住宅用戶。而在馬灣、大嶼山(東涌除外)及離島提供維修保養服務須收取附加費。所有行使禁區紙的地區必須由客人提供禁區紙才可獲維修保養服務。  
Free warranty servicing only for residential customers. For Ma Wan, Lantau Island (except Tung Chung) and outlying islands, surcharge will be applied. Customers have to provide restricted area permit for any warranty servicing for all restricted areas.

客戶服務熱線 Customer Service Hotline **2811 2660**

Sole agent 總代理:




富進國際貿易有限公司 Wealthy Link International Trading Ltd.  
香港新界荃灣半山街10-16號富華工業大廈12樓A室  
Flat A, 12th Floor, Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan Street,  
Tsuen Wan, N.T. Hong Kong Email: enquiry@wealthy-link.com



<https://wealthy-link.com>

ricco 意高  
Cooking in Style

嵌入式煮食爐  
Built-in Hob

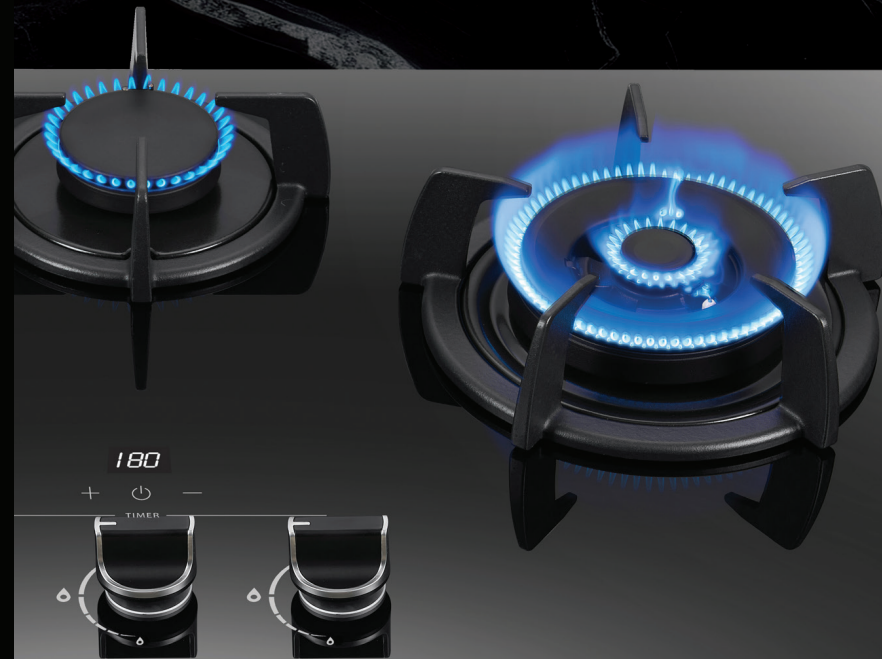

ricco

**3**年免費保養  
YEARS WARRANTY



煤氣  
TG



石油氣  
L.P.Gas



香港機電工程署  
GU氣體安全認證

嵌入式煮食爐  
Built-in Hob



密封式易潔爐頭  
Sealed burner design

減少滾瀉液體流入爐身內部，清潔方便，乾淨衛生。



強化玻璃面板  
Tempered glass top

經多項嚴格測試，不但耐熱，更可抵受衝擊力，美觀耐用。



5爪鑄鐵爐架  
5-point cast iron pan support

適合各式鍋具，更耐熱，置放鍋具更穩固。



備有輔助爐架，適合放置細小鍋具  
Auxiliary pan support suitable for placing small utensil

配備一個搪瓷輔助爐架，適合放置細小鍋具



彈性開孔安裝尺寸，適合替換不同型號  
Flexible cut-out hole dimensions allows easy replacement

貼心設計的彈性開孔安裝尺寸，適合替換多款舊有嵌入式煮食爐，免卻修改廚櫃檯面的煩惱。

RC-2B20-L / RC-2B202-T  
(石油氣 L.P.Gas) (煤氣 TG)



特強火力



特強火力爐頭，多段火力調控，獨立細芯火  
High-powered burner with inner ring flame

兩邊雙環爐頭設計，火力特強(火力高達石油氣5.0千瓦 / 煤氣6千瓦)，每邊均有獨立細芯火，多段火力調控，火力調控隨心所欲。

銅合金爐頭座，堅固耐用  
Copper alloy burner head

配合耐熱黑色陶瓷銅合金爐頭蓋，更能抵受高溫，更堅固耐用。

RC-2B28-L / RC-2B282-T  
(石油氣 L.P.Gas) (煤氣 TG)

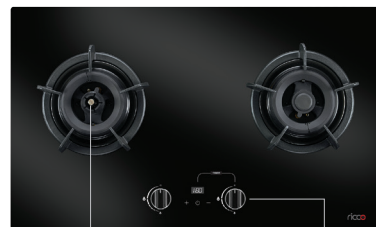


防乾燒過熱功能



右爐頭可設  
1~180分鐘定時設定

智能防乾燒過熱功能  
Overheat shutoff function at left burner

左爐頭配備防乾燒過熱功能，採用最新智能感應探溫系統，精準探溫，當鍋底溫度超過280°C達3秒後，蜂鳴器隨即響起並自動熄火，避免食物燒焦或油炸着火，提升安全。



精準探溫

定時熄火功能  
Automatic flame shut off timer function at right burner (1~180 minutes)

右爐頭配備1~180分鐘定時設定，可依煮食需要設定熄火時間，蜂鳴器亦會響起提示，令煮食更便利。

升級全銅爐頭座，更堅固耐用  
Upgraded copper burner head increases durability

全銅爐頭物料更堅固耐用，配合耐熱黑色陶瓷銅合金爐頭蓋，更能抵受高溫。

RC-3B30-L / RC-3B302-T  
(石油氣 L.P.Gas) (煤氣 TG)



左爐頭  
1~180分鐘定時設定

三爐頭設計，兩邊獨立細芯火，中間配備中爐頭  
3-Burner design with middle burner, inner ring flame at both sides

兩邊雙環爐頭設計，火力特強(火力高達石油氣5.0千瓦 / 煤氣6千瓦)，每邊均有獨立細芯火，中間配備中爐頭，可同時滿足各種烹調需要。

定時熄火功能  
Automatic flame shut off timer function at left burner (1~180 minutes)

左爐頭配備1~180分鐘定時設定，可依煮食需要設定熄火時間，蜂鳴器亦會響起提示，令煮食更便利。

銅合金爐頭座，堅固耐用  
Copper alloy burner head

配合耐熱黑色陶瓷銅合金爐頭蓋，更能抵受高溫，更堅固耐用。